

STRIKOLITH  
GEBRUIK  
EN  
ONDERHOUD  
VAN SPACKS



Copyright © 2010  
Uitgever: Strikolith Media  
Disclaimer: [www.strikolith.com/disclaimer](http://www.strikolith.com/disclaimer)  
Vormgeving & Layout: Its Creative B.V. [www.itscreative.nl](http://www.itscreative.nl)



*Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.*

# INHOUDS OPGAVE

- A. Waarom Strikolith Smitpleisterwerk? blz. 2
- B. Hoe om te gaan met vervuiling? blz. 4
- C. Belasting en beschadiging blz. 6
- D. Het gebruik van spuitpleisterwerk blz. 8
- E. Overschilderen blz. 10
- F. Samenvatting blz. 12

A

# WAAROM STRIKOLITH SPACKS SPUIT- PLEISTERS?

Strikolith is een van de grootste toeleveranciers in de professionele, Nederlandse markt van afbouwproducten. Compleetheid in assortiment en kwalitatief hoogstaande producten zijn de speerpunten van ons beleid. Ook in deze woning is een Strikolith product aangebracht: spuitpleister type Excellence uit de assortimentsgroep Strikolith Spacks Spuitpleisters.

Het resultaat is een fraai gespoten eindafwerking.

De grote *voordelen* van deze Spacks spuitpleisters zijn:

- Hoogwaardige, decoratieve pleisters met een rustig en regelmatig korrelend oppervlak. Door de verkiezelende werking hebben ze een uitstekende hechting op de ondergrond.
- Strikolith Spacks Spuitpleisters zijn kras- en stootvast, spanningsarm en vuil- en waterafstotend.
- Strikolith Spacks Spuitpleisters zijn goed overschilderbaar en onderhoudsarm.









# B

## HOE OM TE GAAN MET VERVUILING?

Wanden en/of plafonds, afgewerkt met Strikolith Spacks Smitpleisters, vergen over het algemeen weinig onderhoud.

Strikolith Spacks Smitpleisters zullen bij een goede ventilatie optimaal doorharden, waardoor eventuele verkleuringen tot een minimum beperkt worden. Na verloop van tijd kan enige vervuiling en/of verkleuring ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld kookdampen, nicotine-aanslag of andere invloeden.

### **Voorkomen van verkleuringen**

Ondanks dat in bepaalde situaties enig onderhoud niet kan worden uitgesloten, is het van belang om vervuiling en verkleuring zoveel mogelijk te voorkomen. Nieuwbouwwoningen of aanbouwen worden tegenwoordig goed geïsoleerd. Het is daarom zeer belangrijk, zeker de eerste maanden, dat het geheel goed geventileerd wordt zodat het in muren, plafonds en vloeren aanwezige bouwvocht kan worden afgevoerd. In woningen, die zijn voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem, dient het systeem de eerste maanden continu in bedrijf te worden gehouden, minimaal in de laagste stand.

Strikolith Spacks Smitpleisters kunnen prima gereinigd worden. De spuitpleisters beschikken over een uitstekende schrobvastheid\*, waardoor oppervlakteverontreiniging eenvoudig te verwijderen is.

Bij hardnekkig vuil eventueel van te voren een geringe hoeveelheid waterverdund reinigingsmiddel (Strikoclean) verneveld aanbrengen (met lage drukspuit) en na enige tijd afborstelen. De droogtijd is minimaal 24 uur. Na voldoende droging eventueel nogmaals herhalen.

Indien deze behandeling niet het gewenste resultaat geeft, bijvoorbeeld door langdurige verontreiniging (bijvoorbeeld nicotine), kan de toplaag geschilderd worden met een systeemgebonden muurverf uit de Peents assortimentsgroep afbouwerven.

([www.peentscoatings.nl](http://www.peentscoatings.nl)).

\* Strikolith Spacks Excellence/Innovance

C

# BELASTING EN BESCHADIGING VAN HET SYSTEEM

De Strikolith Spacks Spuitpleisters zijn samengesteld uit een zeer hoogwaardig dispersiebindmiddel. Dit garandeert een duurzaam en decoratief pleistersysteem. Pleistersystemen zijn niet bestand tegen zwaar vandalisme of hoge plaatselijke puntbelastingen.

Eventuele kleine beschadigingen zijn eenvoudig zelf te repareren. Hiervoor kunt u bij een speciaalzaak als particulier terecht en vragen naar een reparatieproduct voor Spacks. Vaak worden deze in kleine verpakkingseenheden aangeboden. Het reparatieproduct aanbrengen en in de gewenste structuur brengen met behulp van bijvoorbeeld een kwast. Kleur- en structuurverschillen zijn niet geheel uit te sluiten en afhankelijk van de grootte van de reparatie.







D

# HET GEBRUIK VAN STRIKO- LITH SPACKS PLEISTER- SYSTEMEN

Strikolith pleisterwerk heeft vele voordelen. Deze voordelen zijn optimaal bij een juiste toepassing. Het verdient aanbeveling de volgende regels in acht te nemen:

1. Strikolith Spacks Pleistersystemen zijn op brandwerendheid getest. De pleisterlaag is niet bestand tegen extreem hoge temperaturen. Warmtebronnen, zoals een haard, dienen altijd goed geïsoleerd te worden en zoveel als mogelijk vrij te worden gehouden van het pleisterwerk.
2. Bij onderhoud of esthetisch herstel (overschilderen) alleen door Strikolith voorgeschreven materialen toepassen.
3. Schade aan uw Strikolith pleistersysteem dient u onmiddellijk te melden bij de onderhoudsdienst van uw woningbouwvereniging, bij de applicateur die het systeem heeft aangebracht of bij het Strikolith Infocenter ([infocenter@strikolith.com](mailto:infocenter@strikolith.com)).
4. Kijk voor actuele informatie en tips betreffende "gebruik & onderhoud" op [www.strikolith.com](http://www.strikolith.com) of neem contact op met het Strikolith Infocenter via het gratis telefoonnummer 0800 - 787 45 65.

Meer informatie:



# E


## OVER- SCHILDEREN VAN HET SYSTEEM

Afhankelijk van de vervuiling kan om esthetische redenen gekozen worden het systeem over te schilderen.


Uitermate geschikt voor het behandelen van spuitpleisters, sierpleisters en andere sterk zuigende en gestructureerde ondergronden is Peents Plafondtex, ([www.peentscoatings.nl](http://www.peentscoatings.nl)).

Houdt u er rekening mee dat hardnekkige vervuiling vooraf behandeld wordt, bijvoorbeeld met een isolerende muurverf. Strikolith heeft hiervoor een uitgebreid assortiment om uw pleistersysteem weer in topconditie te krijgen en te behouden!

Legio aan kleur-  
mogelijkheden.

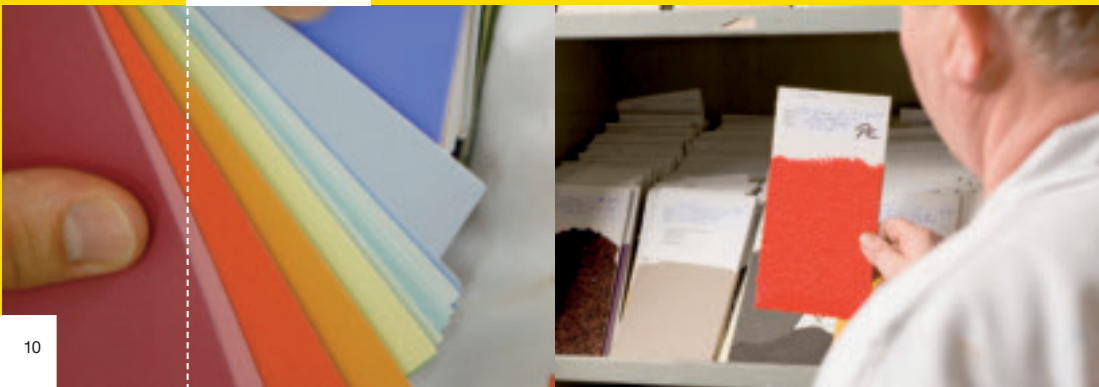



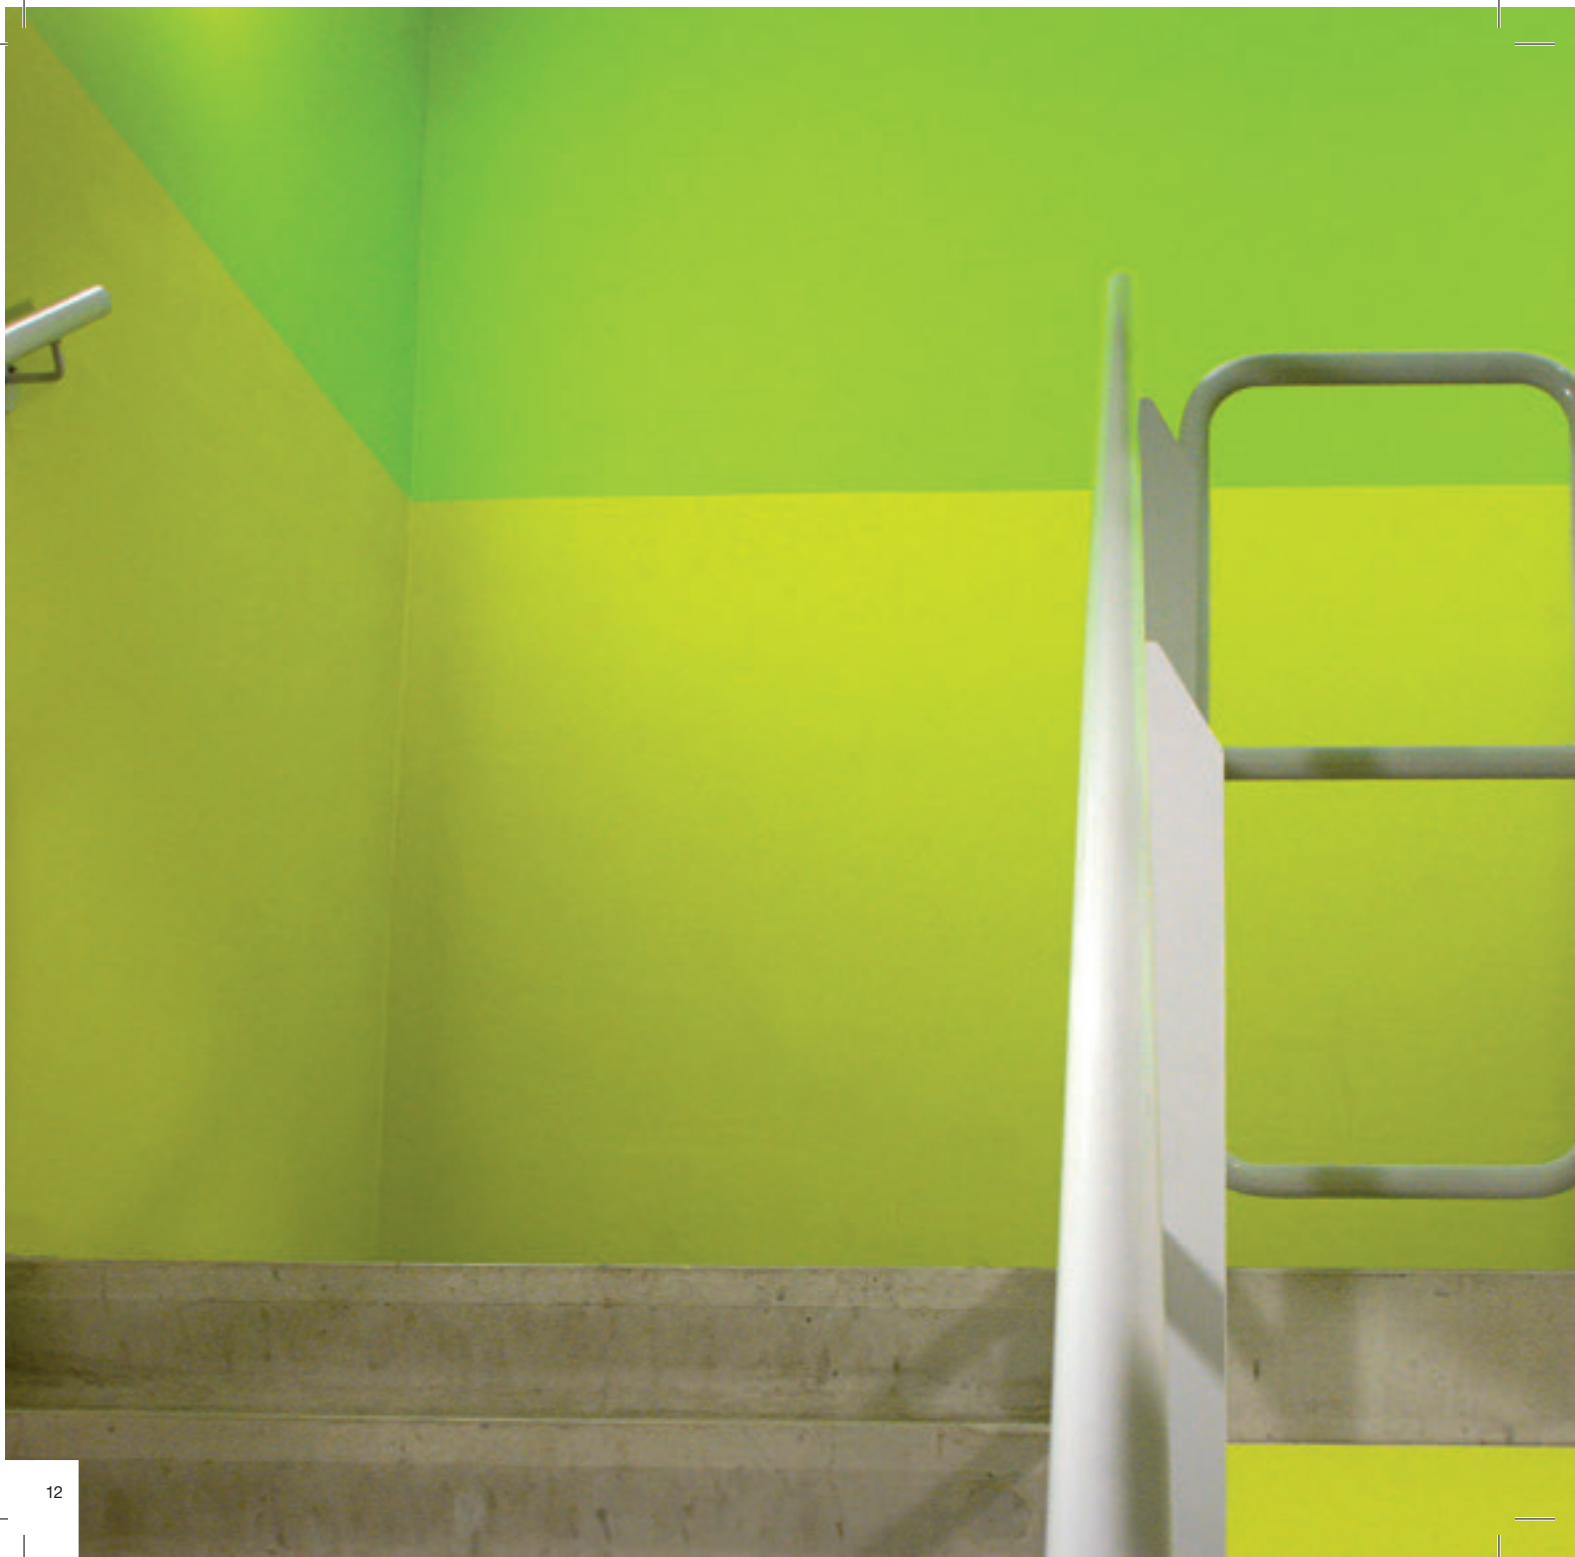

# F

## SAMENVATTING

Strikolith spuitwerk geeft veel extra woongenot.

Het onderhouden van Strikolith pleisterwerk vraagt om net zoveel aandacht als de andere gevelonderdelen. Indien u geregeld met een kritisch oog naar uw stucwerk kijkt en onvolkomenheden direct laat herstellen, heeft u een levenlang plezier van een hoogwaardige afwerking.

Wij wensen u veel plezier met uw Strikolith Spacks spuitpleistersysteem en staan altijd voor u klaar met een passend advies.

Indien u vragen heeft of verdere informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het Strikolith Infocenter dat u als volgt kunt bereiken:

**Telefoon (gratis) : 0800-STRIKOLITH (0800-7874565)**

**Fax : 0162-514624**

**E-mail : [infocenter@strikolith.com](mailto:infocenter@strikolith.com)**

Strikolith

**STRIKOLITH**

Strikolith B.V.  
Lissenveld 9 - 13  
Postbus 52  
4940 AB Raamsdonksveer  
[info@strikolith.com](mailto:info@strikolith.com)  
[www.strikolith.com](http://www.strikolith.com)